

# КОМПАКТ-М

ТОРФЯНОЙ КОМПОСТИРУЮЩИЙ БИОТУАЛЕТ




ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торфяной компостирующий биотуалет «КОМПАКТ-М» — продукт российского производства, изготовленный на собственной производственной базе ООО «ТАНДЕМ».

Основание биотуалета «КОМПАКТ-М» выполнено из ударопрочного, стойкого к ультрафиолету, цветного полиэтилена низкого давления, а верхняя часть биотуалета — из полистерола. Биотуалет предназначен для эффективной переработки экскрементов (отходов из уборной) при помощи поглотителя запахов или торфа, обеспечивающего процесс компостирования и предотвращающего образование неприятного запаха.

Биотуалет «КОМПАКТ-М» может быть установлен в туалетной комнате жилого дома или в надворной постройке.

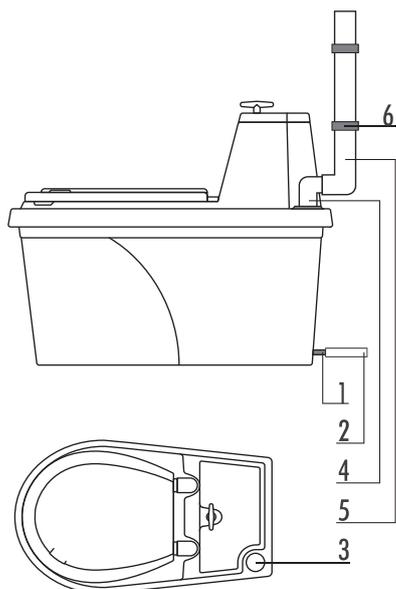

## УСТАНОВКА БИОТУАЛЕТА

Биотуалет «КОМПАКТ-М» устанавливается на ровный пол туалетной комнаты или предназначенного для этих целей помещения.

Для обеспечения оптимальной работы биотуалета необходимо установить вентиляционную гофрированную трубу (входит в комплект поставки) и шланг для отвода избыточной жидкости.

К штуцеру 1 присоединить шланг для отвода избыточной жидкости 2.

Шланг 2 вывести через стену туалетной комнаты в специальную емкость или непосредственно в почву.

В вентиляционное отверстие 3 вставить до упора уголок 4.

Вентиляционную трубу 5 присоединить к уголку 4.



Вентиляционную трубу 5 вывести на улицу через отверстие в крыше/стене туалетной комнаты.

Вентиляционную трубу 5 прикрепить хомутами 6 к стене туалетной комнаты.

для увеличения длины вентиляционной системы используется сантехническая труба диаметром 50 мм для улучшения процесса вентиляции на выходе трубы устанавливается дефлектор

## ОБЩИЙ ВИД ТУАЛЕТА

Размер площадки под установку биотуалета – 700x1100 мм.

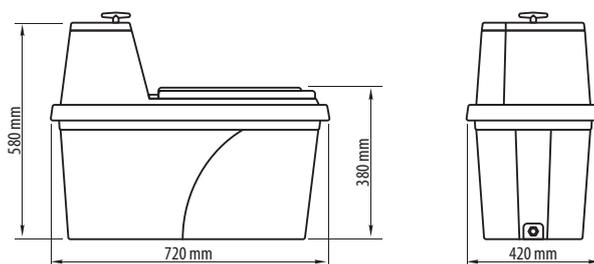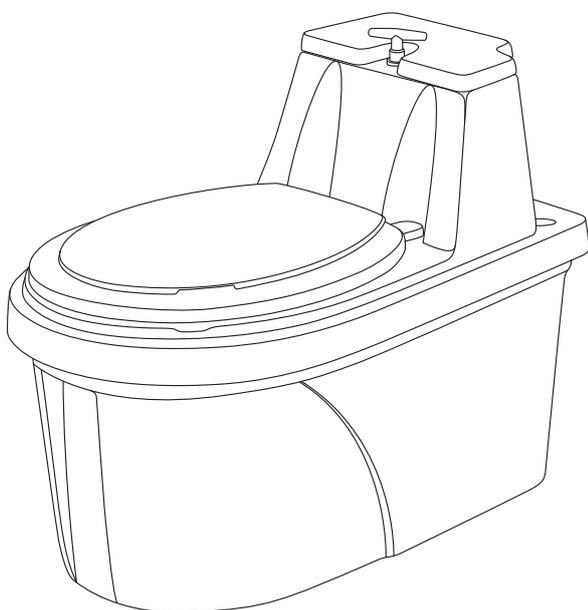


## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры .....	720x420x580 мм
Высота до стульчака .....	380 мм
Объем накопительного контейнера .....	60 л
Вес .....	5 кг
Цвет .....	бежевый/серый
Размер упаковки .....	740x430x500 мм
Вес брутто .....	8.5 кг



4607115510064 – КОМПАКТ-М

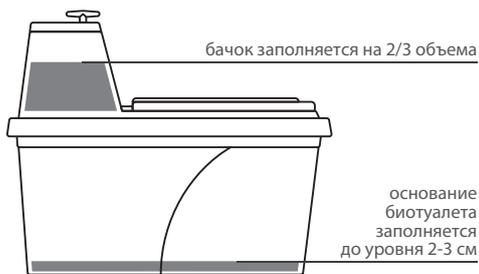

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

В качестве наполнителя биотуалета «КОМПАКТ-М» используется поглотитель запахов на основе торфа, который обеспечивает впитывание влаги и нейтрализует запахи, так как обладает высокой поглотительной способностью — 1 кг поглотителя запахов может удерживать до 7 литров жидкости. Таким образом, использование поглотителя и системы вентиляции исключает возможность появления каких-либо запахов.

Перед началом эксплуатации биотуалета поглотитель запахов засыпается в его основание слоем 2–3 см и в бачок для торфяной смеси на 2/3 объёма.

После использования биотуалета необходимо произвести подсыпку наполнителя из бачка путём вращения ручки дозатора.


В качестве выносной емкости используется основание биотуалета.

в качестве наполнителя биотуалета допускается использование сухого торфа

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Регулярно опорожняйте основание биотуалета. Выносите содержимое основания биотуалета в компостер/компостную яму при его наполнении не более половины объёма. Для извлечения основания снимите верхнюю часть биотуалета. Используйте обычную туалетную бумагу, так как она легче поддаётся про-цессу компостирования. Дополнительные действия по уходу за компостом внутри конструкции биотуалета не требуются. Для дальнейшего использования компоста в качестве удобрения ему необходимо дозреть в компостере/компостной яме в течение 1–2 лет.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БИОТУАЛЕТА

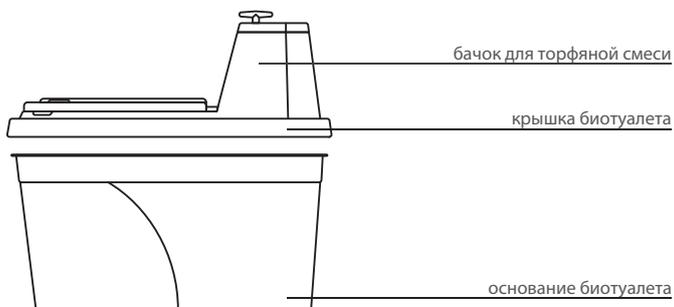

Основание биотуалета (со штуцером для отвода жидкости) .....	1 шт
Крышка биотуалета (с дозатором и бачком для торфяной смеси) .....	1 шт
Стульчак .....	1 шт
Шланг для отвода избыточной жидкости .....	1 шт
Комплект вентиляции .....	1 шт
Поглотитель запахов (12 литров) .....	1 шт
Инструкция по эксплуатации .....	1 шт

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Биотуалет «КОМПАКТ-М» соответствует всем российским стандартам безопасности и гигиены.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу биотуалета в течение 18 месяцев со дня реализации через торговую сеть, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно или, в случае невозможности их устранения, биотуалет заменяется новым, исправным.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:

- несоблюдение потребителем правил сборки/эксплуатации,
- небрежное хранение и транспортирование, как потребителем, так и торговыми организациями,
- самостоятельный ремонт потребителем.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 187320, РФ, Ленинградская обл., Шлиссельбург, Старосинявинская дорога, 2А.